



MHG Heiztechnik



AirCube 08

Module de pompe à chaleur flexible pour le montage intérieur ou extérieur.



Caractéristiques de l'AirCube

1. Boîtier en aluminium :

Le boîtier extrêmement résistant garantit une longue durée de vie pour résister aux conditions météorologiques extrêmes.

2. Revêtement thermolaqué

Revêtement en lamelles :

Le Habillage en lamelles extérieur confère non seulement un design esthétique attrayant à l'appareil, mais il offre également une protection contre les dommages au ventilateur et à l'évaporateur et réduit les bruits de déplacement d'air.

6. Régulation à écran tactile :

Un écran tactile intuitif riche en fonctionnalités permet de contrôler facilement le système et offre un confort maximal.

7. Peut être combiné avec un accumuleur NHWP ou une régulation M+ :

Accès facile à la pompe à chaleur

Accès facile à la pompe à chaleur

4. Grand moteur de ventilateur :

Le grand moteur du ventilateur permet de déplacer de grandes quantités d'air à vitesse réduite. Cela réduit le bruit du système, ce qui fait de l'AirCube l'un des appareils les plus silencieux du marché.

5. Grand évaporateur :

Un grand évaporateur signifie moins de besoins de refroidissement par m², ce qui réduit la formation de glace et la nécessité de dégivrer, ce qui diminue les coûts d'exploitation.

3. Composants encapsulés :

Tous les composants importants, tels que le compresseur et le système électrique, sont placés dans un boîtier isolé et résistant aux intempéries, afin de limiter au maximum les pertes de chaleur et de protéger les composants.

Accès à distance :


La télémaintenance vous permet, en tant que propriétaire, ainsi qu'à votre installateur et au service technique d'Ovum, d'accéder à l'appareil à distance.

Intégration photovoltaïque :

De l'énergie gratuite et utilisable, stockée dans votre système de chauffage. La pompe à chaleur détecte l'électricité libre et l'utilise lorsqu'aucun autre consommateur n'en a besoin.

Refroidissement actif :


La pompe à chaleur permet de maintenir un climat agréable, agréable même pendant les chaudes journées d'été.

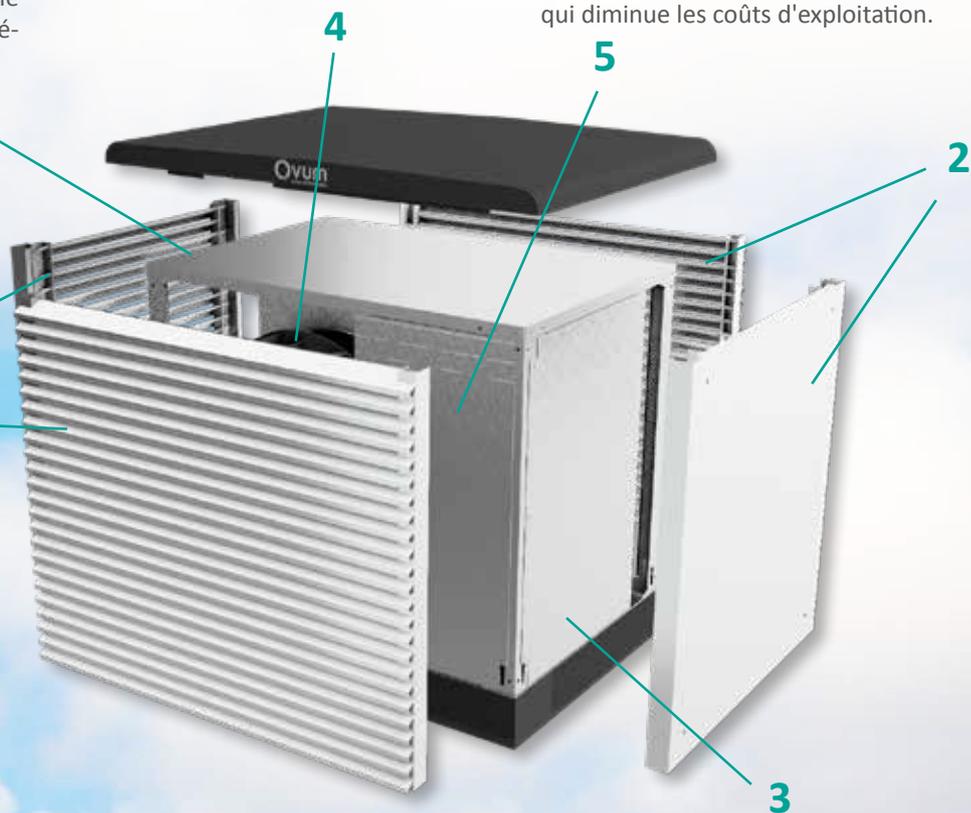

Dimensions installation extérieure

Largeur L : 1170 mm
 Profondeur T : 805 mm
 Hauteur H : 1030 mm y compris les pieds
 (100mm - 120 mm)

(L 1170 mm x P 805 mm x H 1030 mm)

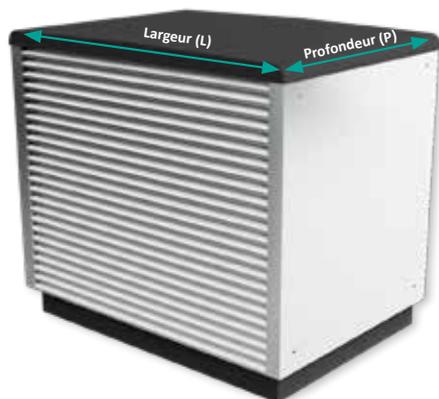


Dimensions installation intérieure

Largeur L : 1200 mm
 Profondeur T : 837 mm
 Hauteur H : 1036 mm

(L 1200 mm x P 837 mm x H 1036 mm)

Largeur minimale de la porte : 720 mm

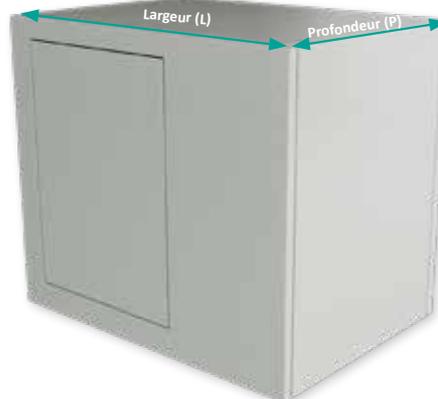

Directives d'installation et remarques, voir « Instructions de montage Ovum Aircube ».

Données de puissance*

	20 %			40 %			60 %			80 %			100 %		
	PH	PE	COP	PH	PE	COP	PH	PE	COP	PH	PE	COP	PH	PE	COP
A15W35	3,4 kW	0,5 kW	6,6	6,6 kW	0,9 kW	7,1	9,5 kW	1,5 kW	6,5	12,4 kW	2,1 kW	5,9	14,3 kW	2,9 kW	5,0
A7W35	2,7 kW	0,6 kW	4,8	5,4 kW	1,0 kW	5,3	7,8 kW	1,6 kW	5,0	10,3 kW	2,2 kW	4,7	12,0 kW	3,0 kW	4,0
A2W35	2,3 kW	0,6 kW	4,0	4,7 kW	1,0 kW	4,5	7 kW	1,6 kW	4,3	9,2 kW	2,2 kW	4,1	10,6 kW	3,0 kW	3,6
A-7W35	1,8 kW	0,6 kW	3,0	3,6 kW	1,1 kW	3,4	5,4 kW	1,6 kW	3,3	7,3 kW	2,3 kW	3,2	8,5 kW	3,0 kW	2,8
A-10W35	1,6 kW	0,6 kW	2,8	3,3 kW	1,1 kW	3,1	4,9 kW	1,6 kW	3,0	6,7 kW	2,3 kW	2,9	7,9 kW	3,0 kW	2,6
A-15W35	1,4 kW	0,6 kW	2,4	2,9 kW	1,1 kW	2,7	4,3 kW	1,6 kW	2,6	5,8 kW	2,3 kW	2,6	6,9 kW	2,9 kW	2,4
A15W40	3,3 kW	0,6 kW	5,5	6,4 kW	1,1 kW	5,9	9,2 kW	1,7 kW	5,5	12,1 kW	2,4 kW	5,1	14,0 kW	3,2 kW	4,4
A7W40	2,6 kW	0,6 kW	4,1	5,2 kW	1,1 kW	4,6	7,6 kW	1,7 kW	4,4	10,1 kW	2,4 kW	4,1	11,7 kW	3,3 kW	3,6
A2W40	2,2 kW	0,7 kW	3,4	4,6 kW	1,2 kW	3,9	6,7 kW	1,8 kW	3,8	8,9 kW	2,5 kW	3,6	10,4 kW	3,3 kW	3,2
A-7W40	1,7 kW	0,7 kW	2,6	3,5 kW	1,2 kW	3,0	5,2 kW	1,8 kW	2,9	7,1 kW	2,5 kW	2,8	8,3 kW	3,2 kW	2,5
A-10W40	1,5 kW	0,7 kW	2,4	3,2 kW	1,2 kW	2,7	4,8 kW	1,8 kW	2,7	6,5 kW	2,5 kW	2,6	7,6 kW	3,2 kW	2,4
A-15W40	1,3 kW	0,6 kW	2,1	2,7 kW	1,2 kW	2,3	4,1 kW	1,8 kW	2,3	5,7 kW	2,4 kW	2,3	6,7 kW	3,2 kW	2,1
A15W45	3,1 kW	0,7 kW	4,7	6,2 kW	1,2 kW	5,0	8,9 kW	1,9 kW	4,8	11,8 kW	2,6 kW	4,5	13,6 kW	3,5 kW	3,9
A7W45	2,5 kW	0,7 kW	3,5	5,0 kW	1,3 kW	3,9	7,4 kW	1,9 kW	3,8	9,8 kW	2,7 kW	3,6	11,4 kW	3,6 kW	3,2
A2W45	2,1 kW	0,7 kW	3,0	4,4 kW	1,3 kW	3,4	6,5 kW	2,0 kW	3,3	8,7 kW	2,7 kW	3,2	10,1 kW	3,6 kW	2,8
A-7W45	1,6 kW	0,7 kW	2,2	3,4 kW	1,3 kW	2,6	5,0 kW	2,0 kW	2,6	6,9 kW	2,7 kW	2,5	8,0 kW	3,5 kW	2,3
A-10W45	1,5 kW	0,7 kW	2,0	3,1 kW	1,3 kW	2,4	4,6 kW	2,0 kW	2,4	6,3 kW	2,7 kW	2,4	7,4 kW	3,5 kW	2,1
A-15W45	1,2 kW	0,7 kW	1,8	2,6 kW	1,3 kW	2,0	4,0 kW	1,9 kW	2,0	5,5 kW	2,7 kW	2,1	6,4 kW	3,4 kW	1,9
A15W50	3,0 kW	0,8 kW	4,0	5,9 kW	1,4 kW	4,3	8,6 kW	2,1 kW	4,1	11,5 kW	2,9 kW	3,9	13,2 kW	3,9 kW	3,4
A7W50	2,4 kW	0,8 kW	3,0	4,8 kW	1,4 kW	3,4	7,1 kW	2,2 kW	3,3	9,6 kW	3,0 kW	3,2	11,1 kW	3,9 kW	2,8
A2W50	2,0 kW	0,8 kW	2,5	4,2 kW	1,4 kW	2,9	6,3 kW	2,2 kW	2,9	8,5 kW	3,0 kW	2,8	9,8 kW	3,9 kW	2,5
A-7W50	1,5 kW	0,8 kW	1,9	3,2 kW	1,4 kW	2,2	4,9 kW	2,2 kW	2,3	6,7 kW	3,0 kW	2,3	7,8 kW	3,8 kW	2,0
A-10W50	1,4 kW	0,8 kW	1,7	2,9 kW	1,4 kW	2,0	4,4 kW	2,1 kW	2,1	6,2 kW	2,9 kW	2,1	7,1 kW	3,7 kW	1,9
A-15W50	1,2 kW	0,8 kW	1,5	2,5 kW	1,4 kW	1,8	3,8 kW	2,1 kW	1,8	5,3 kW	2,9 kW	1,8	6,2 kW	3,7 kW	1,7
A15W55	2,9 kW	0,9 kW	3,4	5,7 kW	1,6 kW	3,6	8,3 kW	2,4 kW	3,5	11,1 kW	3,3 kW	3,4	12,8 kW	4,3 kW	3,0
A7W55	2,3 kW	0,9 kW	2,5	4,6 kW	1,6 kW	2,9	6,9 kW	2,4 kW	2,9	9,3 kW	3,3 kW	2,8	10,7 kW	4,3 kW	2,5
A2W55	1,9 kW	0,9 kW	2,1	4,0 kW	1,6 kW	2,5	6,0 kW	2,4 kW	2,5	8,2 kW	3,3 kW	2,5	9,5 kW	4,2 kW	2,2
A-7W55	1,4 kW	0,9 kW	1,6	3,1 kW	1,6 kW	1,9	4,7 kW	2,4 kW	2,0	6,5 kW	3,2 kW	2,0	7,5 kW	4,1 kW	1,8
A-10W55	1,3 kW	0,9 kW	1,4	2,8 kW	1,6 kW	1,8	4,3 kW	2,4 kW	1,8	5,9 kW	3,2 kW	1,9	6,9 kW	4,1 kW	1,7
A-15W55	1,1 kW	0,9 kW	1,2	2,4 kW	1,6 kW	1,5	3,6 kW	2,3 kW	1,6	5,1 kW	3,1 kW	1,6	5,9 kW	4,0 kW	1,5

PH Puissance chauffage PE Puissance absorbée ou électrique COP Coefficient de performance

*) Les données de puissance indiquées ci-dessus sont les puissances nominales respectives avec un évaporateur non givré et sans pertes dues au dégivrage. Elles peuvent être réduites en fonction du point de fonctionnement et de l'humidité de l'air et du lieu d'installation. Il faut en tenir compte lors du dimensionnement de l'installation.

Aircube 08 Caractéristiques techniques

PUISSANCE DE CHAUFFAGE PAC SANS CHAUFFAGE SUPPLÉMENTAIRE			
	MIN	MAX	
Charge calorifique pour A-7/W35	1,8 kW	8,5 kW	
Puissance de refroidissement A30/W18	1,7 kW	7,6 kW	
DONNÉES DE PUISSANCE 1) SELON EN14511 Δ5K À 35%			
	A7W35	A2W35	A-7W35
Puissance de chauffage	6,1 kW	4,5 kW	5,2 kW
Puissance frigorifique	5,0 kW	3,5 kW	3,6 kW
Puissance absorbée	1,1 kW	1,0 kW	1,6 kW
Coefficient de performance	5,28	4,35	3,17
DONNÉES DE PUISSANCE 1) SELON EN14511 Δ5K À 35%			
	A7W55	A-7W55	
Puissance de chauffage	6,5 kW	4,4 kW	
Puissance frigorifique	4,1 kW	2,0 kW	
Puissance absorbée	2,4 kW	2,4 kW	
Coefficient de performance	2,71	1,86	
SCOP MOYEN			
SCOP/ηs à 35°C selon EN14825	5,04/ 198,5%		
Pdesign	8,3 kW		
LABEL ÉNERGÉTIQUE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE CHAUFFAGE			
LE à 35°C	A+++		
PUISSANCE SONORE SELON EN12102			
	SILENT	ERP	
	44,1 dB(A)	49,9 dB(A)	
CIRCUIT DE REFOIDISSEMENT			
Fluide frigorigène	R410A		
Quantité de remplissage	3,4 kg		
Pression de service max	45 bar		
Huile pour machines frigorifiques	FVC68D		
Huile pour machines frigorifiques Quantité	1,4 l		
Compresseur	modulant / scroll		
Ventilateur	Radial / Axial		
LIMITES D'UTILISATION AIRCUBE			
	MIN	MAX	
Température de l'air extérieur	-20°C	40°C	
Départ chauffage	15°C	60°C	

DONNÉES ÉLECTRIQUES	3 PH	1 PH*
Alimentation électrique	1/N/PE, 230V, 50 Hz	1/N/PE, 230V, 50 Hz
Commande		
Puissance absorbée Commande	24,6 W	24,6 W
Contrôle Cos (PHI)	0,9	0,9
Protection de la commande	1x C10A	1x C16A
Protection du compresseur	3x C16A	1x C25A
Alimentation électrique du compresseur	3/N/PE, 400V, 50 Hz	1/N/PE, 230V, 50 Hz
Courant de fonctionnement du compresseur	5,2 A	16 A
Courant de démarrage avec l'inverter	9,8 A	20 A
Contrôle Cos (PHI)	0,9	0,9
Indice de protection	IP20	IP20

DIMENSIONS AIRCUBE	
Dimensions Installation extérieure	L 1170 mm x P 805 mm x H 1030 mm
Dimensions Installation intérieure	L 1200 mm x P 837 mm x H 1036 mm
Largeur min. de la porte Insertion	720 mm
Poids sans Habillage	100 kg
Poids avec Habillage	130 kg

INSTALLATION D'UTILISATION DE LA CHALEUR	
Type de Condenseur	Échangeur de chaleur à plaques
Condenseur	Acier inoxydable/CU
Perte de pression	12,0 kPa
Débit (5K)	1,4 m³/h
Hauteur de refoulement résiduelle	5,5 mWs

INSTALLATION DE SOURCE DE CHALEUR	
Évaporateur	Paquet de lamelles cuivre/alu
Perte de pression	30 Pa
Vitesse max. Débit volumétrique	3500 m³/h
Ventilateur Puissance Max.	210 W

RACCORDS	
Départ chauffage (VL)	Rp 1" (FEMELLE)
Retour Chauffage (RL)	Rp 1" (FEMELLE)
Bac de condensation	Tuyau flexible DN40

1) Les indications de puissance signifient

A = température de l'air extérieur en °C
W = température de l'eau de chauffage en °C
V = évaporation en °C
% = modulation

*) Supplémentaire

Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition et de modifications techniques. Les tolérances selon la norme EN 12900 s'appliquent aux données de performance susmentionnées. **Version 09/05/2022**

MHG Heiztechnik (Schweiz) GmbH
Trepel 2313
9643 Krummenau

071/990 09 09
info@mhg-schweiz.ch / www.mhg-schweiz.ch